



TKANIE NA RAMIE TKACKIEJ

ROZMIAR
RAMY TKACKIEJ
A
PROJEKT
TKANINY UNIKATOWEJ

KOLORY NATURY PRACOWNIA TKACKA KAROLINA NOWACZYK

**JAK DOBRAĆ ROZMIAR RAMY DO PROJEKTU TKANINY
UNIKATOWEJ?**

**ALBO JAK DOBRAĆ ROZMIAR PROJEKTU DO RAMY TKACKIEJ,
KTÓRĄ MAMY, LUB CHCEMY ZBUDOWAĆ?**

**W MOMENCIE WYBORU PROJEKTU LUB JEGO
PRZYGOTOWYWANIA ZAZWYCZAJ MYŚLIMY O WYMIARACH
GOTOWEJ TKANINY UNIKATOWEJ ZAPOMINAJĄC O WSZYSTKICH
ELEMENTACH POMOCNICZYCH TKANINY UNIKATOWEJ I
TECHNICZNYCH RAMY TKACKIEJ.**

**ELEMENTY, KTÓRE BIERZEMY POD UWAGĘ OBLICZAJĄC
MOŻLIWOŚCI NASZEJ RAMY TKACKIEJ (WYSOKOŚĆ NASZEJ PRACY):**

- 1. PLAN PRACY RAMY TKACKIEJ,**
- 2. ZAROBIECIE,**
- 3. KARTON - OSNOWA NA ZABEZPIECZENIE GOTOWEJ PRACY.**

1. ROZMIAR PLANU PRACY TWOJEJ RAMY.

ZMIERZ DYSTANS MIĘDZY WEWNĘTRZNYMI LINIAMI GWOŹDZI NA RAMIE TKACKIEJ (ZAKŁADAJĄC, ŻE TWOJA RAMA MA PODWÓJNE RZĘDY GWOŹDZI).




2. ZAROBIENIE.

PAMIĘTAJ, ŻE TWOJA TKANINA UNIKATOWA ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY ZAROBIENIEM, KTÓRE WZMACNIA GOTOWĄ PRACĘ I POZWALA NA ŁADNĄ EKSPOZYCJĘ. PRZY MAŁEJ TKANINIE UNIKATOWEJ MOJE ZAROBIENIE TO 3CM, PRZY DUŻEJ 5CM.

3. KARTON.

SZEROKOŚĆ KARTONU, KTÓRY ODDZIELA PRACĘ (TKANINĘ UNIKATOWĄ) OD LINII GWOŹDZI I POZOSTAWIA WOLNĄ OSNOWĘ (WIĄZANIE OSNOWY PO ZDJĘCIU TKANINY UNIKATOWEJ Z RAMY TKACKIEJ).

KARTON JEST NA DOLE PRACY, PRZY ROZPOCZĘCIU TKANINY, ALE NA GÓRZE POTRZEBUJEMY WOLNE OSNOWY DLA SWOBODY PRACY (KRÓTKIE, PUSTE OSNOWY NA GÓRZE PRACY SĄ MAŁO ELASTYCZNE I UTRUDNIAJĄ SWOBODNE PRZEPLATANIE WĄTKU). PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ O WIĄZANIA OSNOWY PO ZDJĘCIU TKANINY UNIKATOWEJ Z RAMY TKACKIEJ – GÓRA I DÓŁ TKANINY UNIKATOWEJ.

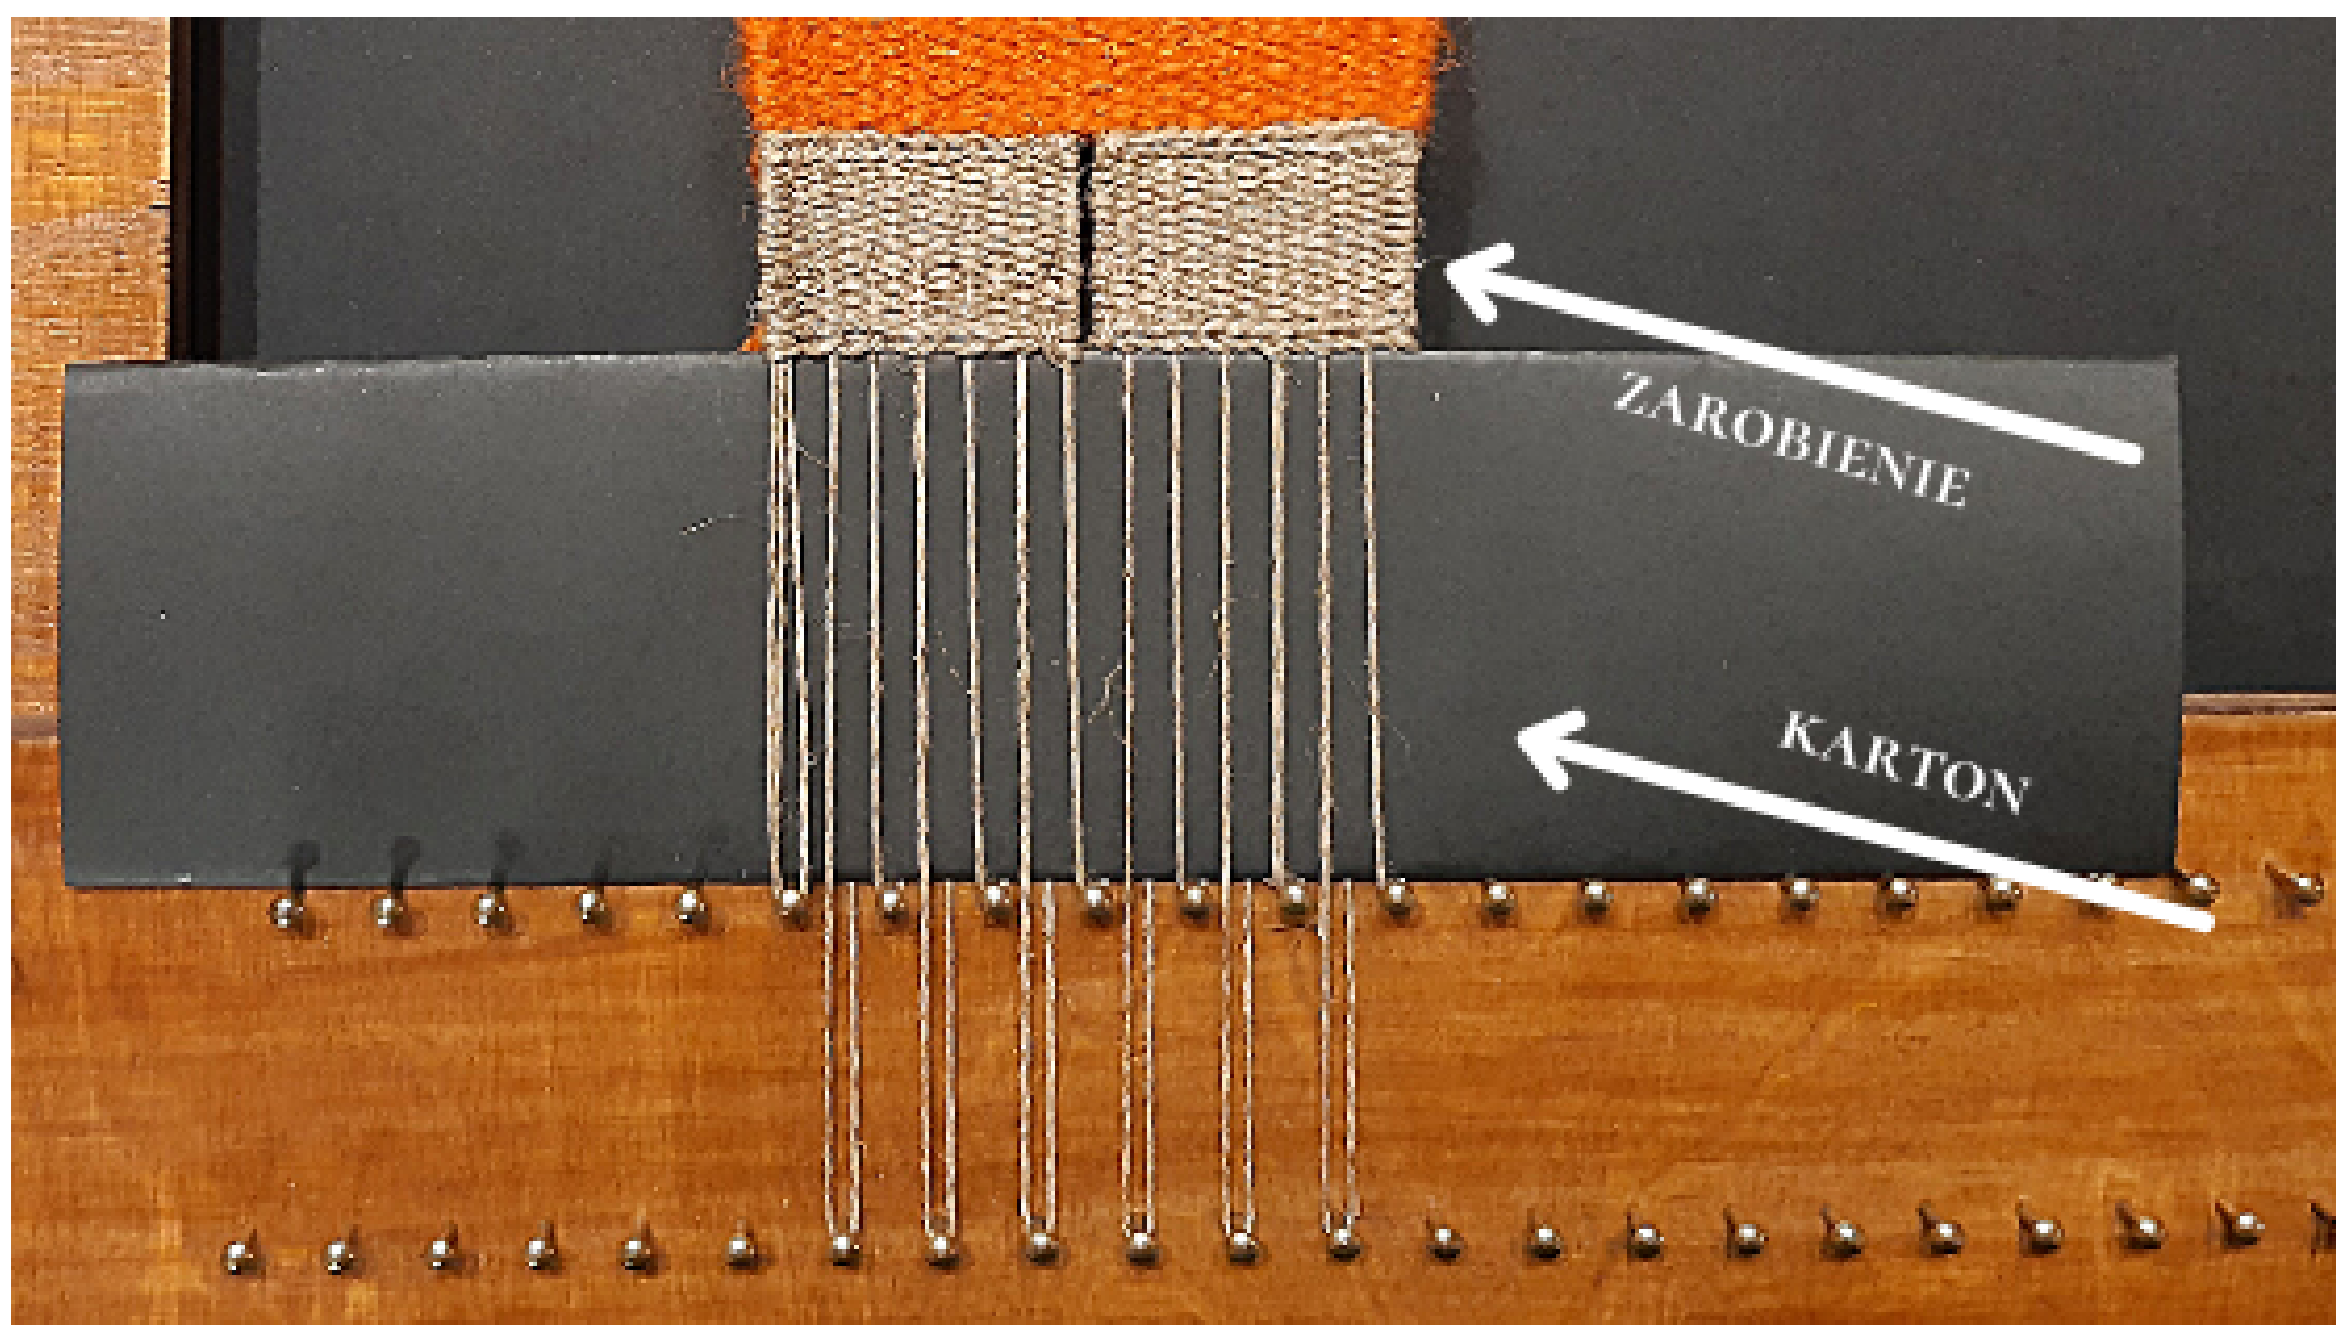

PRZYKŁAD.

PRZESTRZEŃ MIĘDZY LINIAMI GWOŹDZI – 60CM,

ZAROBIEŃ 2 X 3CM,

KARTON 2 X 5CM.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ TKANINY UNIKATOWEJ – PROJEKTU


= 60 - 6 - 10 = 44 CM.

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ NASZEJ TKANINY UNIKATOWEJ TO

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINII GWOŹDZI, NA KTÓREJ

NASNUWAMY OSNOWĘ.



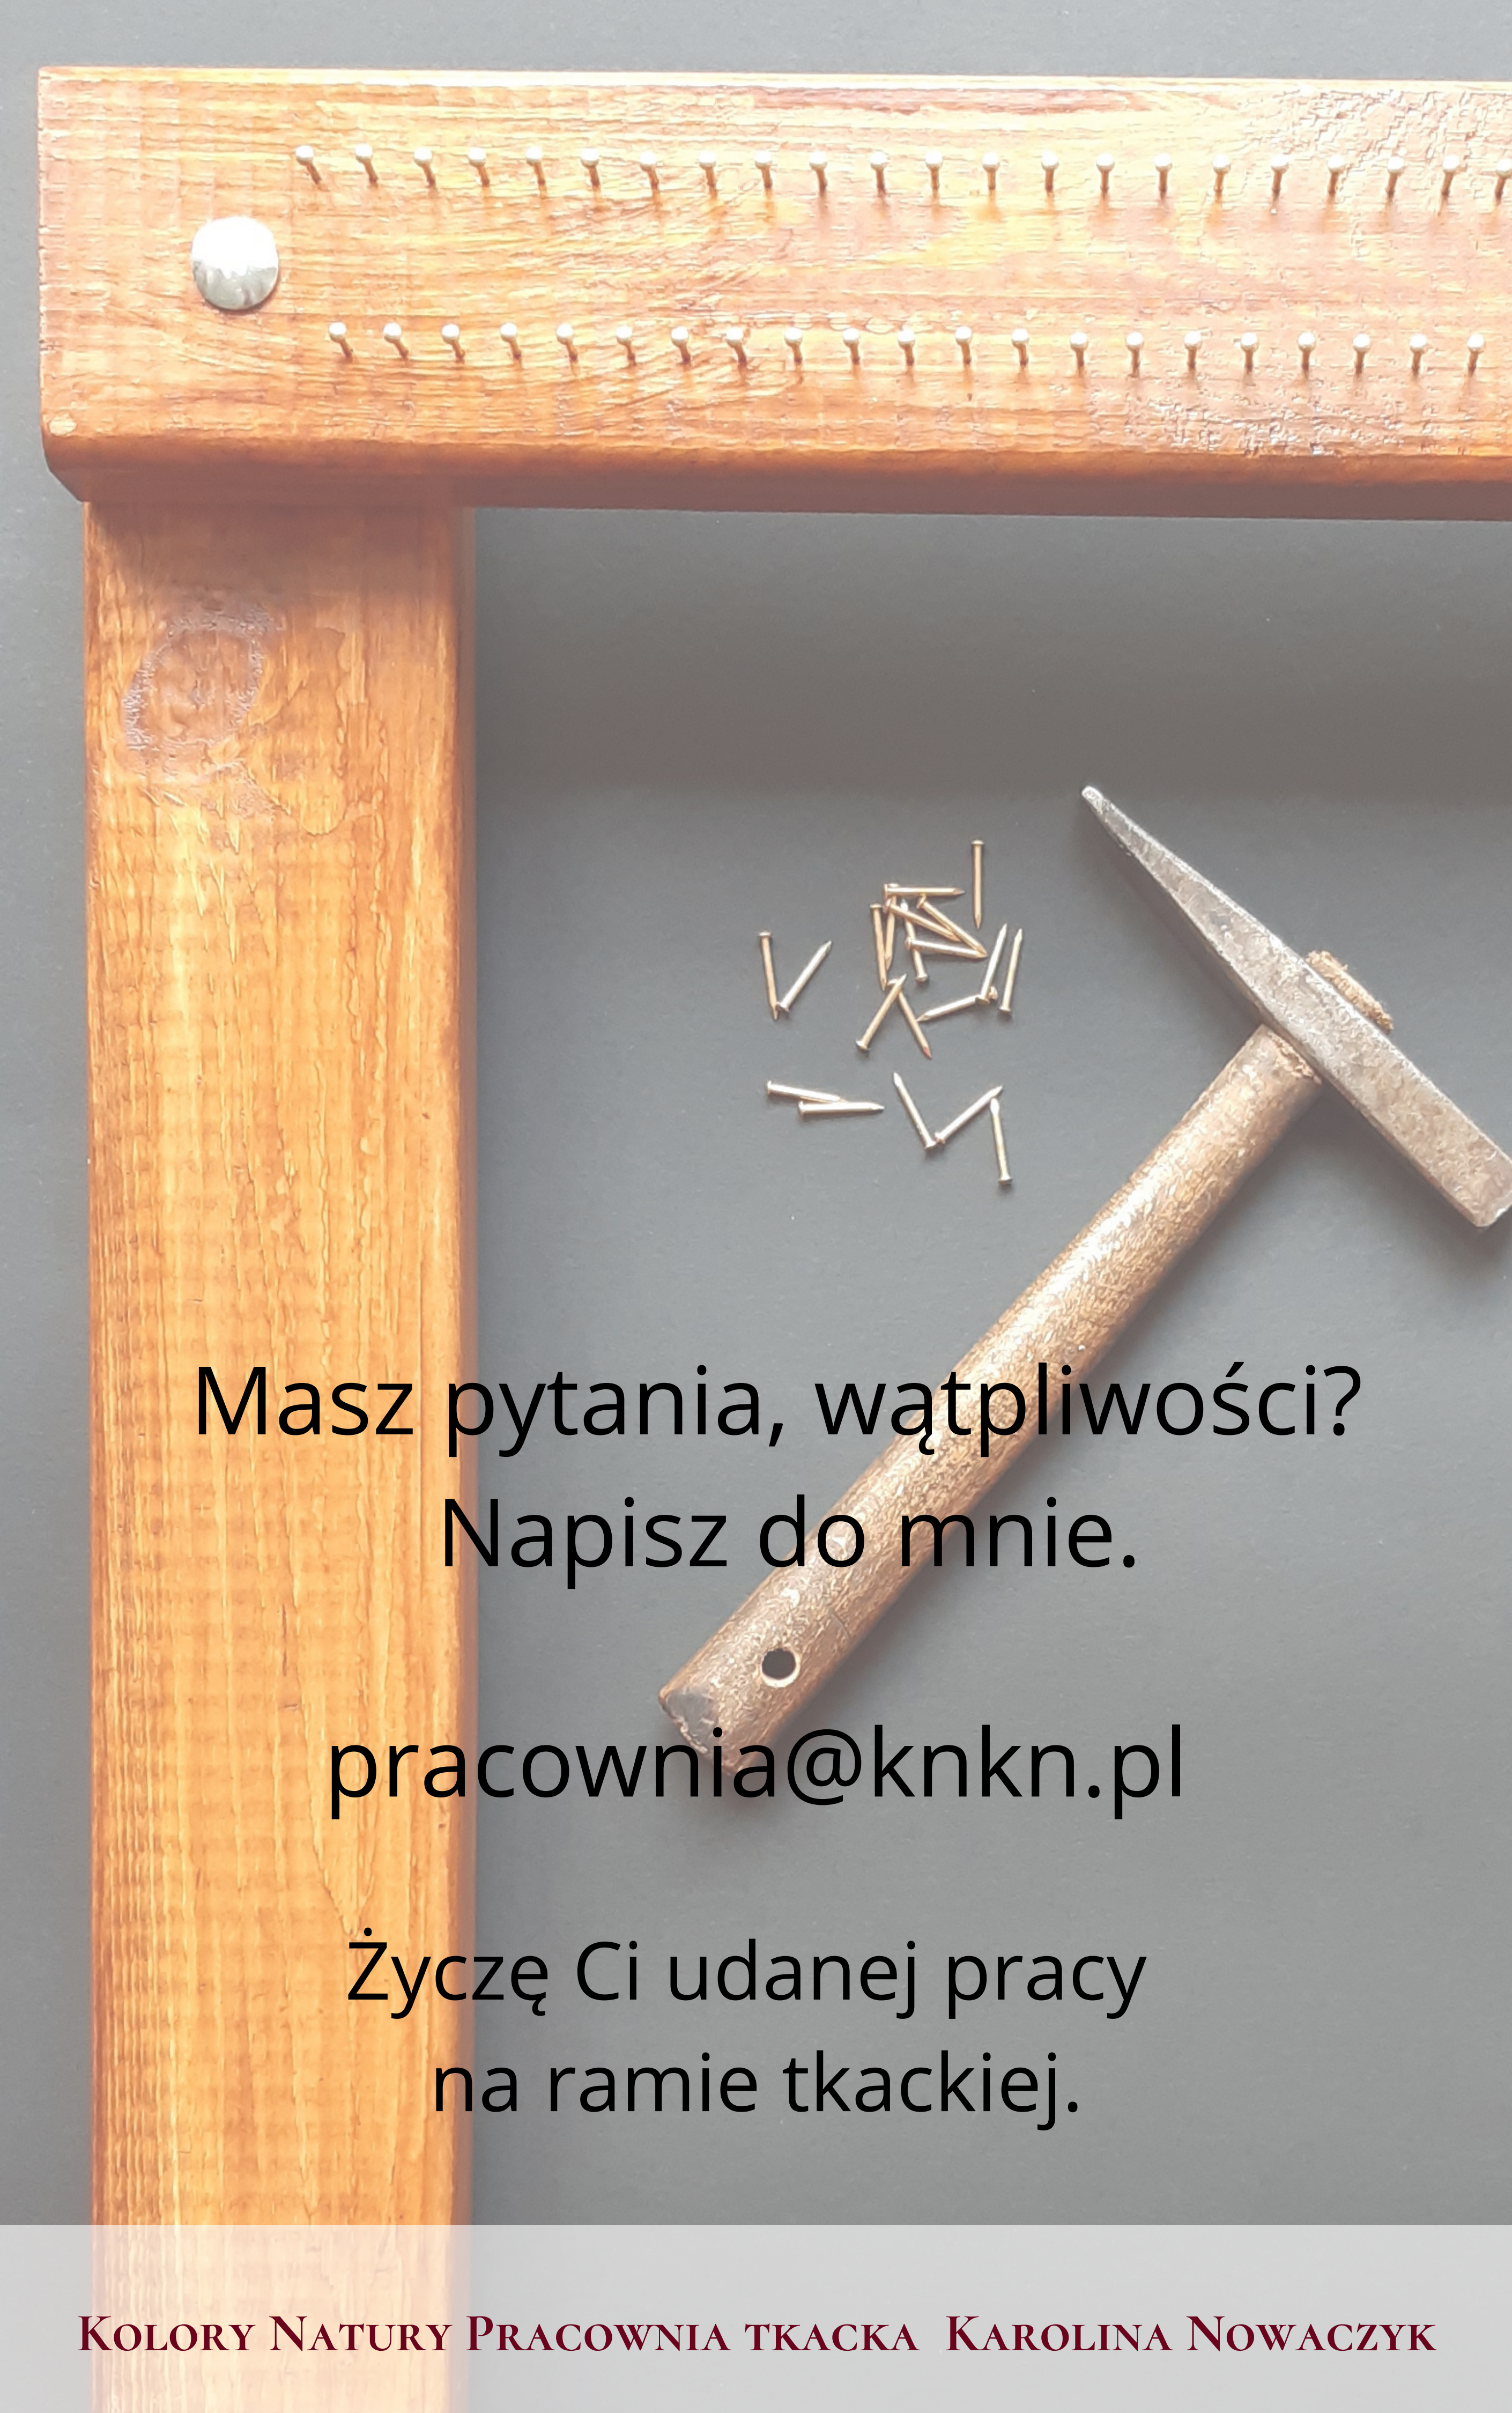

Masz pytania, wątpliwości?
Napisz do mnie.

pracownia@knkn.pl

Życzę Ci udanej pracy
na ramie tkackiej.